


DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50


EN - 15258

### Belastung

#### Boden

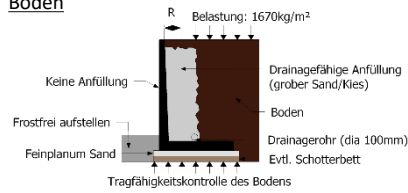

#### Boden-Böschung

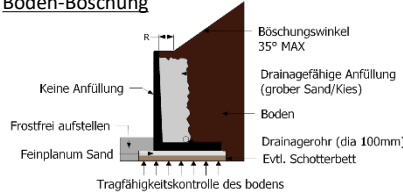

### Technische Daten

Betonqualität:	C55-67
Gewicht:	4700 KG/st
Expositionsklasse:	XA3/XM2
Betondeckung:	35mm
Stahlqualität:	DE500BS
Verarbeitung Vorderseite:	Handglatt
Verarbeitung Rückseite:	Schalungsglatt
Verbindung:	keine Verbindung
Belastung Vorderseite:	1670 kg/m² ohne Stoßbelastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm)
Belastung Rückseite:	n.z.
Hilfsmittel Beladung/Entladung:	2x Frimeda 2T
Hilfsmittel zur Platzierung:	3x DEHA 5T