Elementenfiche

HKW 225

VB BETON BELGIUM NV | industrieweg 10, 3840 Borgloon (België) | T: +32 (0)12 74 48 86 | E: info@vbbeton.com

WWW.VBBETON.COM

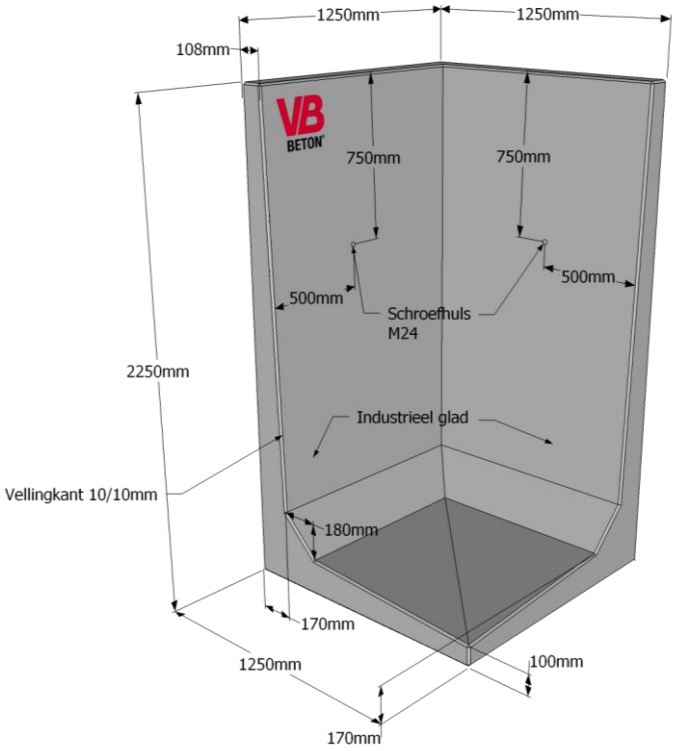



kiwa Partner for progress
K - 20845-02

DIN 1045-4

BRL Anlage 1.50

EN - 15258

Belastingsschema's

Grond

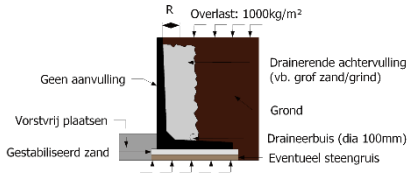

Grond-Talud

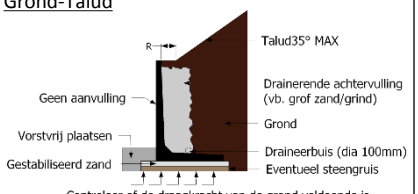

Silo

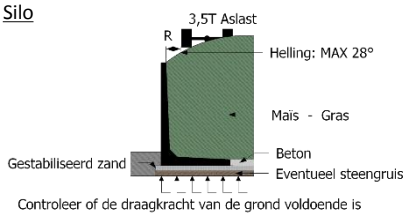

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	*C55-67*
Gewicht:	*2440 KG/st*
Milieuklasse:	*XA3/XM2*
Betondekking:	*35mm*
Staalkwaliteit:	*DE500BS*
Afwerking voetzijde:	*Industrieel glad*
Afwerking rugzijde:	*Industrieel glad / Handglad*
Verbinding:	*Koud*
Overlast voetzijde:	*Grond + 1000kg/m² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Maïs + 3,5T aslast (R=30cm)*
Overlast rugzijde	*n.v.t.*
Hijsmateriaal laden en lossen:	*2x Hijslus M24*
Hijsmateriaal plaatsen:	*2x Hijslus M24*