Datenblatt

HTXX 100 auf TX

VB BETON BELGIUM NV | industrieweg 10, 3840 Borgloon (België) | T: +32 (0)12 74 48 86 | E: info@vbbeton.com
WWW.VBBETON.COM

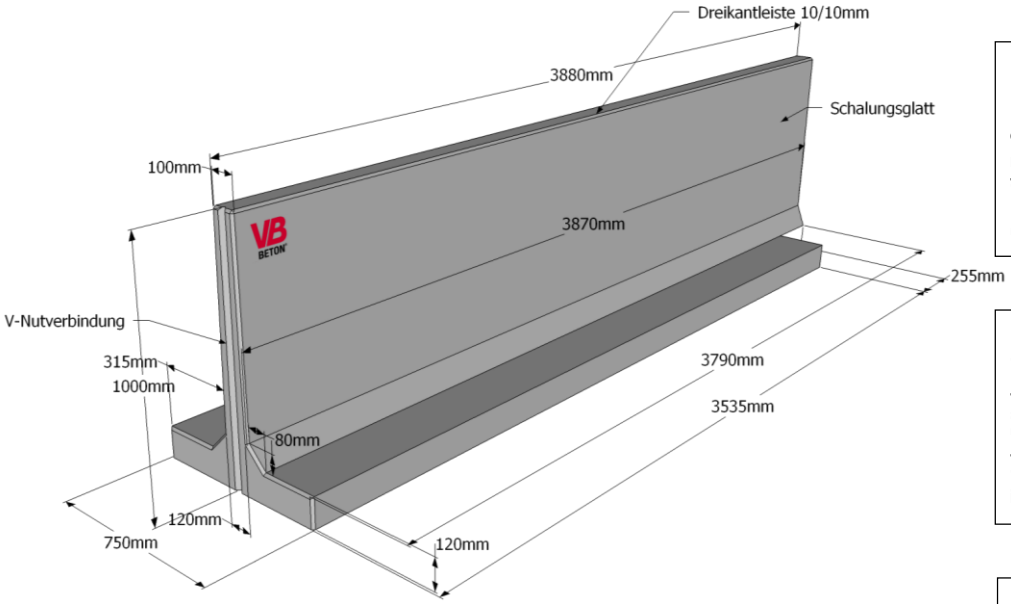

Detail Kopf

Detail Fuß

Finish Rückseite

Detail Hebeklemme

K - 20845-02

DIN 1045-4

BRL Anlage 1.50

EN - 15258

Belastung

Boden

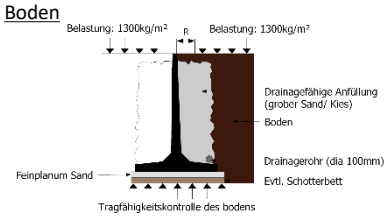

Boden-Böschung

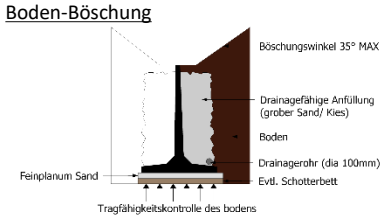

Silo

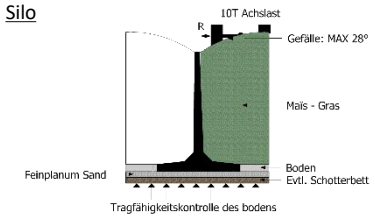

Technische Daten

Betonqualität:	*C55-67*
Gewicht:	*1740 KG/st*
Expositionsklasse:	*XA3/XM2*
Betondeckung:	*35mm*
Stahlqualität:	*DE500BS*
Verarbeitung Vorderseite:	*Schalungsglatt*
Verarbeitung Rückseite:	*Schalungsglatt*
Verbindung:	*Holzleiste oder Kunststoffleiste*
Belastung Vorderseite:	*Boden + 1300kg/m² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm) / Mais + 10T Achslast (R=30cm)*
Belastung Rückseite:	*Boden + 1300kg/m² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm) / Mais + 10T Achslast (R=30cm)*
Hilfsmittel Beladung/Entladung:	*Hebeklemme*
Hilfsmittel zur Platzierung:	*Hebeklemme*