

Detail 1 hoekverbinding


kiwa
Partner for progress
K - 20845-02



DIN 1045-4
BRL Anlage L10

CE
EN - 15258

Belastingsschema's

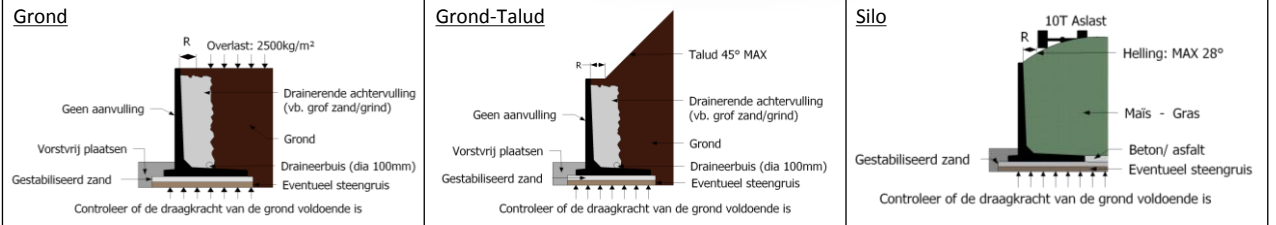

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	3720 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Handglad
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + $2500\text{kg}/\text{m}^2$ mobiele overlast ($R=30\text{cm}$) / Talud max. 45° ($R=30\text{cm}$) / Mais + 10T aslast ($R=30\text{cm}$)
Overlast rugzijde:	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x DEHA 2,5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x DEHA 2,5T