

Detail 1 hoekverbinding




Partner for progress  
K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

EN - 15258

### Belastingsschema's

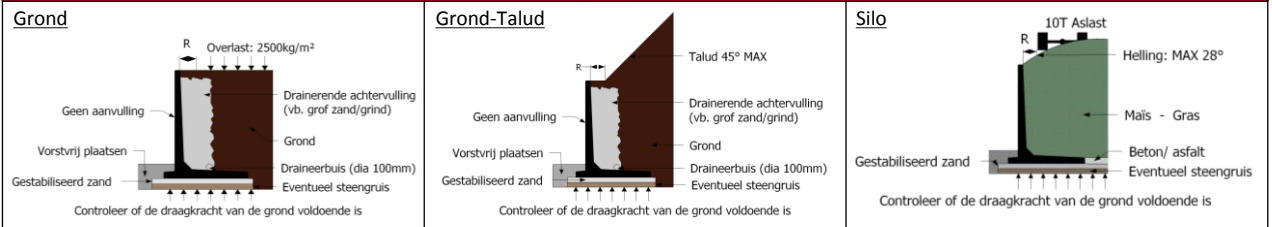

### Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	4740 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Sillex bruin
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 2500kg/m² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Mais + 10T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x DEHA 2,5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x DEHA 2,5T