

kiwa  
Partner for progress  
K - 20845-02




DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50



EN - 15258

### Belastingsschema's

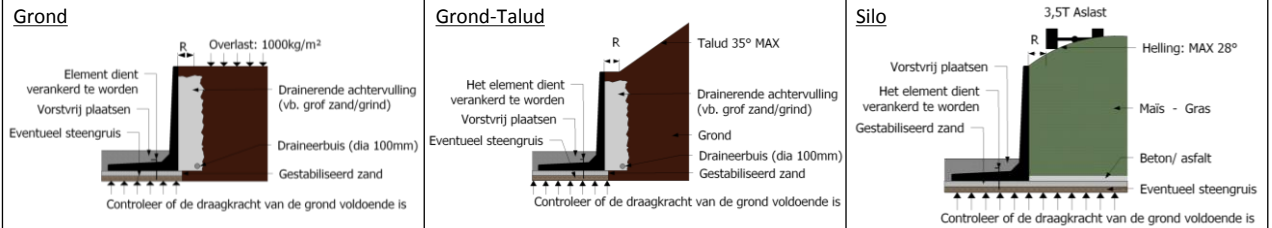

### Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	620 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industriël glad
Afwerking rugzijde:	Industriël glad
Verbinding:	Koud
Overlast voetzijde:	Grond + 1000kg/m <sup>2</sup> mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	Grond + 1000kg/m <sup>2</sup> mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T aslast (R=30cm)
Hijsmateriaal laden en lossen:	1x DEHA 2,5T
Hijsmateriaal plaatsen:	1x DEHA 2,5T