




Partner for progress
K - 20845-02



DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

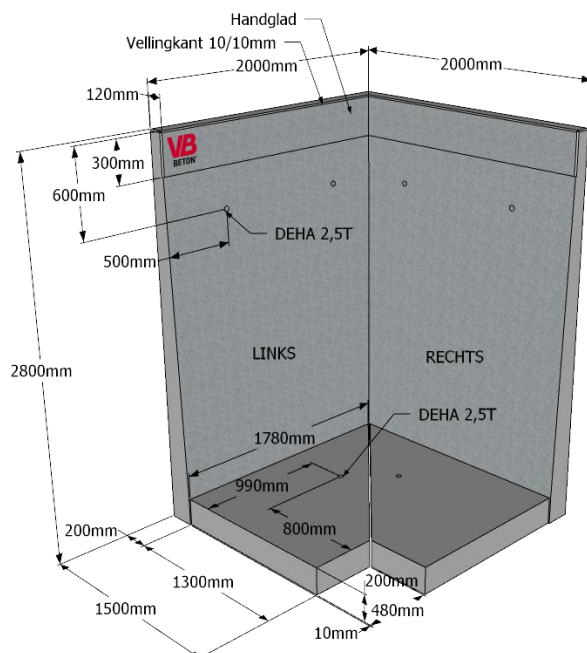

EN - 15258

Detail kop



Detail voet



Afwerking rug




Detail hijshaak



Belastingsschema's

Grond

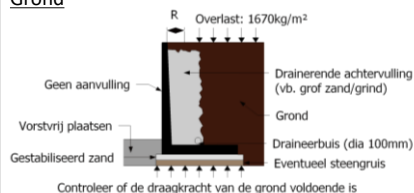

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	5495 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Handglad
Afwerking rugzijde:	Industrieel glad
Verbinding:	Koud
Overlast voetzijde:	1670 kg/m² zonder impactbelasting (R=30cm)
Overlast rugzijde:	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijslussen Frimeda 2,5T
Hijsmateriaal plaatsen:	3x hijsshaken DEHA 2,5T