DATENBLATT | VB BETON Belgium NV | Industrieweg 10, B-3840 BORGLOON | +32 (0)12 74 48 86 | info@vbbeton.com

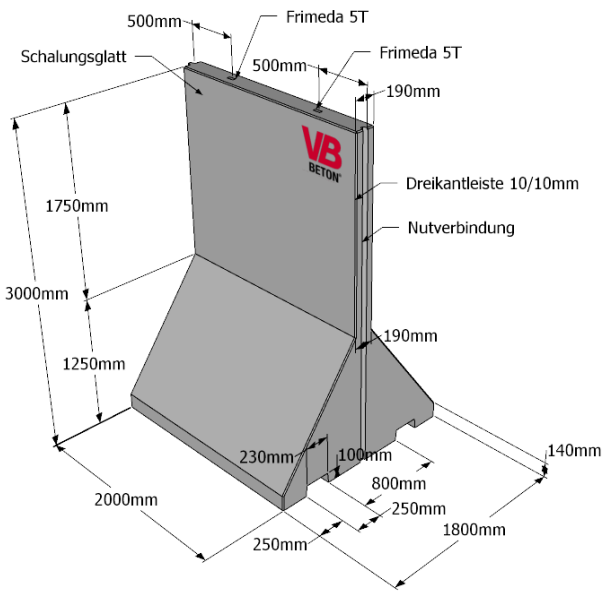

Detail Kopf

Detail Fuß

Finish Rückseite

Detail Hebehaken

kiwa Partner for progress K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50 EN - 15258

Belastung

Boden-Böschung



Technische Daten

Betonqualität:	*C55-67*
Gewicht:	*7875 KG/st*
Expositionsklasse:	*XA3/XM2*
Betondeckung:	*35mm*
Stahlqualität:	*DE500BS*
Verarbeitung Vorderseite:	*Schalungsglatt*
Verarbeitung Rückseite:	*Schalungsglatt*
Verbindung:	*Nut- und Federverbindung*
Belastung Vorderseite:	*Spezifischen Gewicht max. 1800kg/m³ / Böschung max. 30°*
Belastung Rückseite:	*Spezifischen Gewicht max. 1800kg/m³ / Böschung max. 30°*
Hilfsmittel Beladung/Entladung:	*2x Hebehaken Frimeda 5T*
Hilfsmittel zur Platzierung:	*2x Hebehaken Frimeda 5T*