HKT600

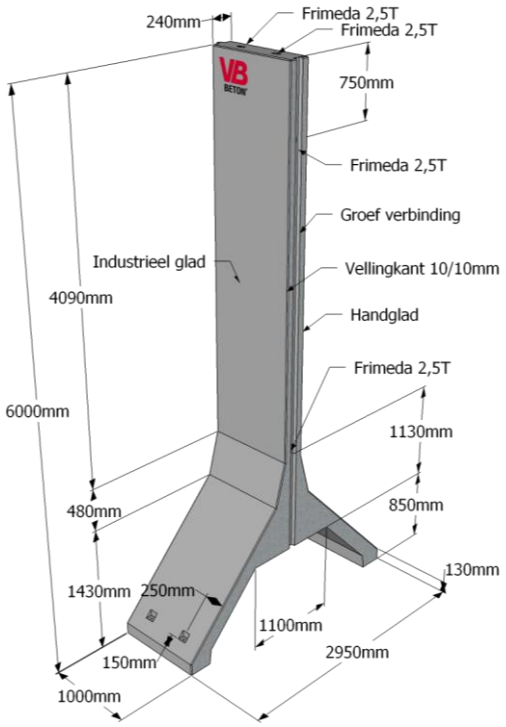

Detail kop



Detail voet

Afwerking rug

Detail hijslus

kiwa Partner for progress
K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

EN - 15258

Belastingsschema's

Grond-Talud



Technische gegevens

Betonkwaliteit:	*C55-67*
Gewicht:	*4825 KG/st*
Milieuklasse:	*XA3/XM2*
Betondekking:	*35mm*
Staalkwaliteit:	*DE500BS*
Afwerking voetzijde:	*Industrieel glad*
Afwerking rugzijde:	*Industrieel glad*
Verbinding:	*Tand-/ groefverbinding*
Overlast voetzijde:	*Soortelijk gewicht max. 1500kg/m³ / Talud max. 30°*
Overlast rugzijde	*Soortelijk gewicht max. 1500kg/m³ / Talud max. 30°*
Hijsmateriaal laden en lossen:	*2x hijslussen Frimeda 2,5T*
Hijsmateriaal plaatsen:	*2x hijslussen Frimeda 2,5T*

ELEMENTFICHE | VB BETON Belgium NV | Industrieweg 10, B-3840 BORGLOON | +32 (0)12 74 48 86 | info@vbbeton.com