



**Surcharge**


**Terre**

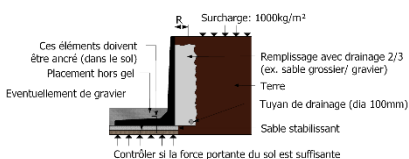

**Terre-Talud**

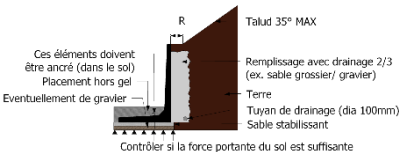

**Silo**

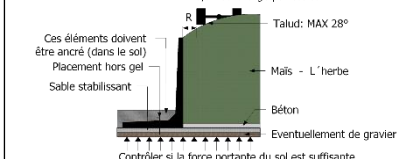

**Spécifications**

Qualité de béton:	C55-67
Poids:	980 KG/pc
Classe écologique:	XA3/XM2
Couvrement de Béton:	35mm
Qualité de acier:	DE500BS
Finition pied:	Lisse Industriel
Finition arrière:	Lisse Industriel / Lisse à la main
Connection:	pas connection
Surcharge côté pied:	Terre+ 1000kg/m <sup>2</sup> surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Maïs + 3,5T par essieu (R=30cm)
Surcharge côté arrière:	Terre+ 1000kg/m <sup>2</sup> surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Maïs + 3,5T par essieu (R=30cm)
Chargement et dechargement:	2x Elingue de levage Goliath M16
Pour montage:	2x Elingue de levage Goliath M16