


kiwa
Partner for progress
K - 20845-02



DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

EN - 15258

Belastung

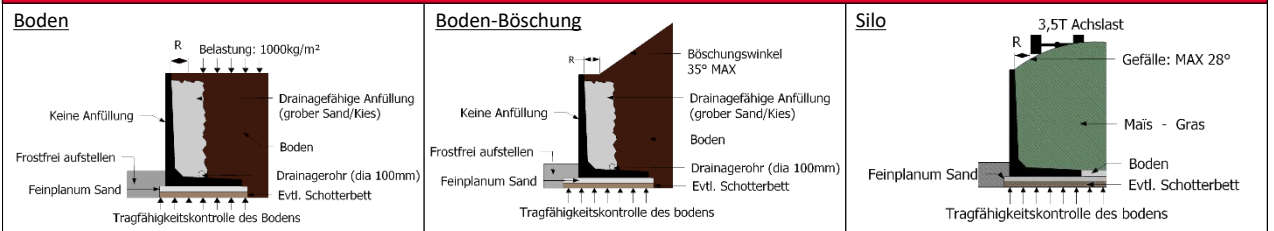

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betonqualität: | C55-67 |
| Gewicht: | 5480 KG/st |
| Expositionsklasse: | XA3/XM2 |
| Betondeckung: | 35mm |
| Stahlqualität: | DE500BS |
| Verarbeitung Vorderseite: | Schalungsglatt |
| Verarbeitung Rückseite: | Besenstrich |
| Verbindung: | Holzleiste oder Kunststoffeiste |
| Belastung Vorderseite: | Boden + 1000kg/m ² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T Achslast (R=30cm) |
| Belastung Rückseite: | n.z. |
| Hilfsmittel Beladung/Entladung: | 2x Schraubhülse Goliath M30 |
| Hilfsmittel zur Platzierung: | 2x Hebehaken DEHA 2,5T |