




Detail kop




Detail voet

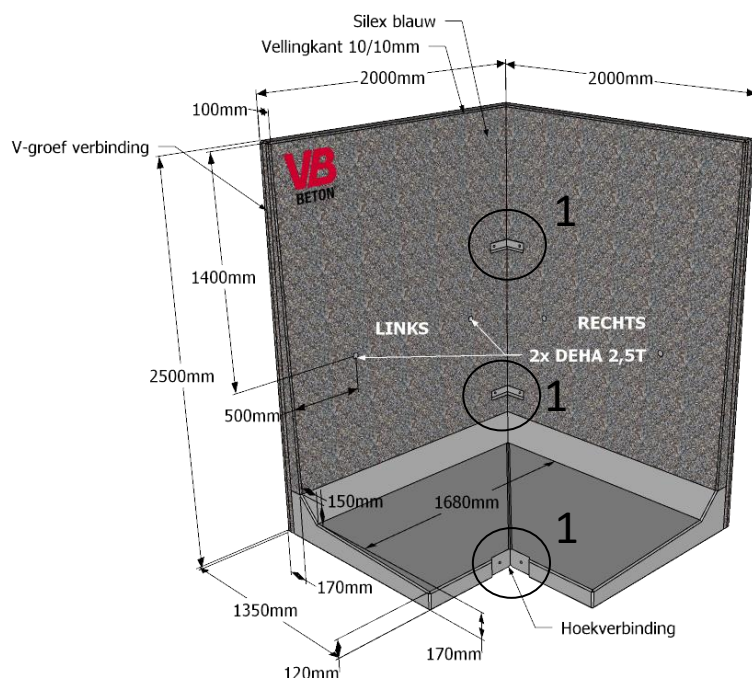

Afwerking rug



Detail 1 hoekverbinding



Detail hijnhaak

Belastingsschema's

Grond	Grond-Talud	Silo
Overlast: 1000kg/m² Element dient verankerd te worden Vorstvrij plaatsen Eventueel steengruis Drainerende achtervulling (vb. grof zand/grind) Draineerbuis (dia 100mm) Gestabiliseerd zand Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is	Talud 35° MAX Het element dient verankerd te worden Vorstvrij plaatsen Eventueel steengruis Drainerende achtervulling (vb. grof zand/grind) Grond Draineerbuis (dia 100mm) Gestabiliseerd zand Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is	3,5T Aslast Helling: MAX 28° Vorstvrij plaatsen Het element dient verankerd te worden Gestabiliseerd zand Mais - Gras Beton/ asfalt Eventueel steengruis Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	4520 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Silex blauw
Afwerking rugzijde:	Silex blauw
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 1000kg/m ² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	Grond + 1000kg/m ² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T aslast (R=30cm)
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijnshaken DEHA 2,5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijnshaken DEHA 2,5T