VB BETON
WWW.VBBETON.COM

HXZ300G 200L/200R (Tweedelig)

ELEMENTFICHE | VB BETON Belgium NV | Industrieweg 10, B-3840 BORGLOON | +32 (0)12 74 48 86 | info@vbbeton.com

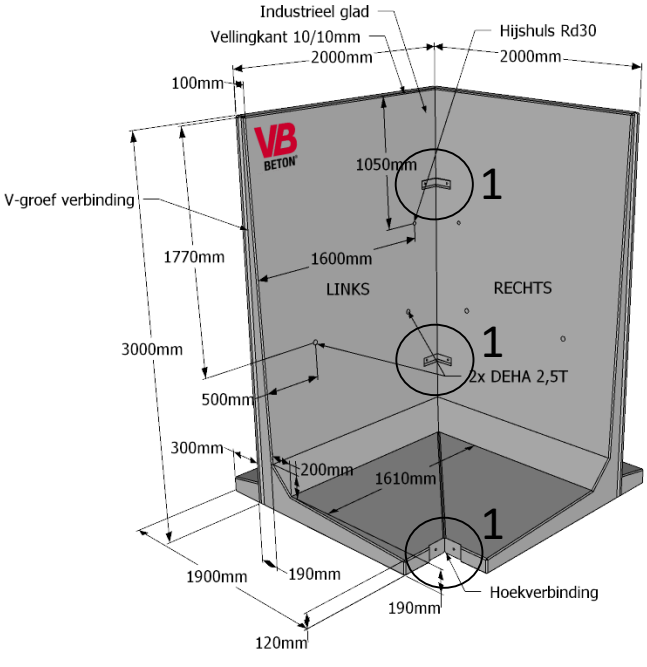

Detail kop

Detail voet

Afwerking rug



Detail 1 hoekverbinding

Detail hijshaak



kiwa Partner for progress
K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

EN - 15258

Belastingsschema's

Grond

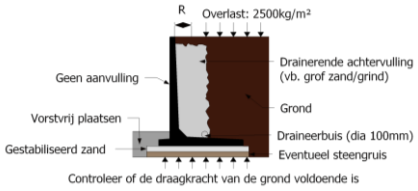

Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is

Grond-Talud

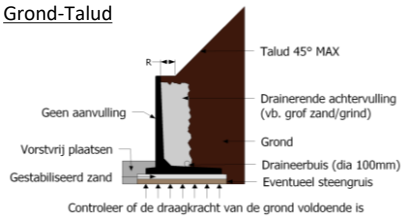

Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is

Silo

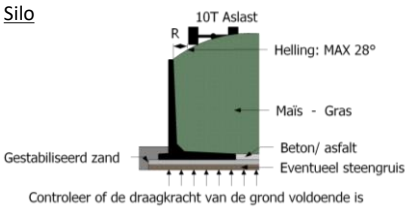

Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	*C55-67*
Gewicht:	*6360 KG/st*
Milieuklasse:	*XA3/XM2*
Betondekking:	*35mm*
Staalkwaliteit:	*DE500BS*
Afwerking voetzijde:	*Industrieel glad*
Afwerking rugzijde:	*Handglad*
Verbinding:	*Houten- of kunststof lat*
Overlast voetzijde:	*Grond + 2500kg/m² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Maïs + 10T aslast (R=30cm)*
Overlast rugzijde	*n.v.t.*
Hijsmateriaal laden en lossen:	*2x Hijsstrop Goliath M30*
Hijsmateriaal plaatsen:	*2x hijshaken DEHA 2,5T*