


Detail kop




Detail voet

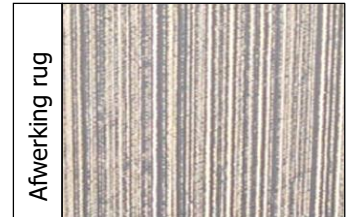

Afwerking rug




Detail hijshaak



Detail 1 hoekverbinding

Belastingsschema's

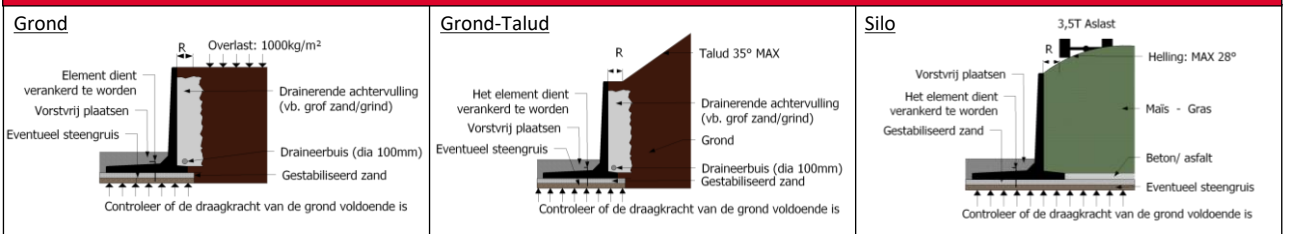

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	2480 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Gebezemd
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 2500kg/m ² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Mais + 10T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	Grond + 1000kg/m ² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T aslast (R=30cm)
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijsshaken DEHA 2,5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijsshaken DEHA 2,5T