# LX600SBR
# Silex braun

VB BETON Belgium NV | Industrieweg 10, B-3840 BORGLOON | +32 (0)12 74 48 86 | info@vbbeton.com

DATENBLATT

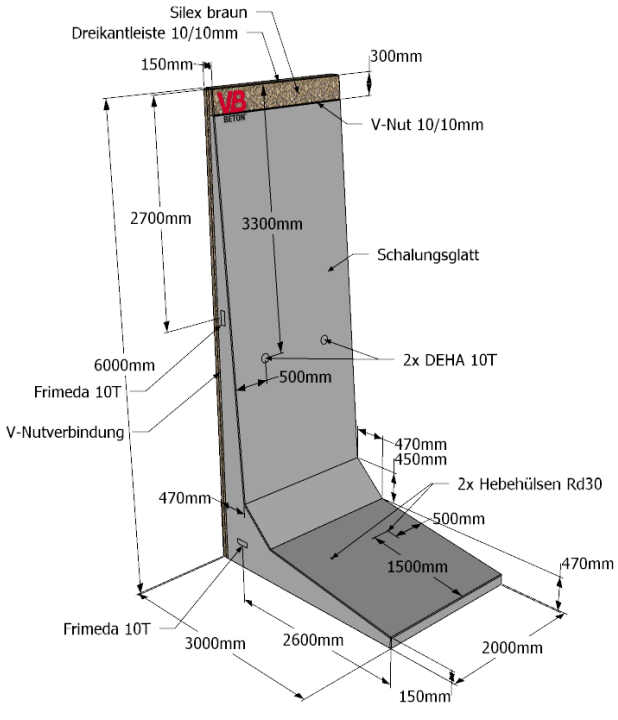

kiwa Partner for progress
K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

EN - 15258

## Belastung

**Boden**

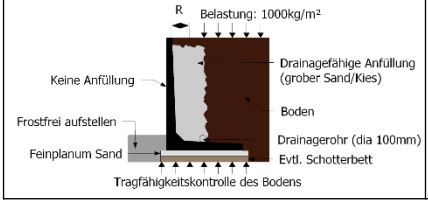


**Boden-Böschung**

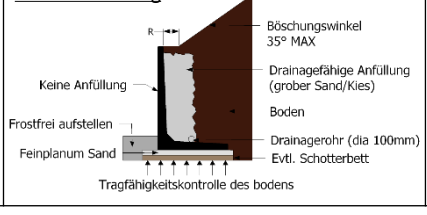


**Silo**

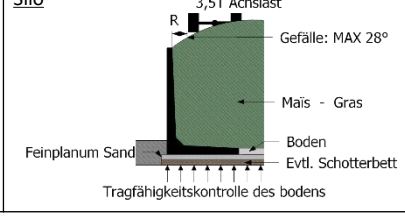


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betonqualität: | *C55-67* |
| Gewicht: | *14770 KG/st* |
| Expositionsklasse: | *XA3/XM2* |
| Betondeckung: | *35mm* |
| Stahlqualität: | *DE500BS* |
| Verarbeitung Vorderseite: | *Schalungsglatt / Silex braun* |
| Verarbeitung Rückseite: | *Silex braun* |
| Verbindung: | *Holzleiste oder Kunststoffleiste* |
| Belastung Vorderseite: | *Boden + 1000kg/m² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm) / Maïs + 3,5T Achslast (R=30cm)* |
| Belastung Rückseite: | *n.z.* |
| Hilfsmittel Beladung/Entladung: | *2x Hebehaken Frimeda 10T* |
| Hilfsmittel zur Platzierung: | *2x Hebehaken DEHA 10T + 2x Schraubhülse Goliath M30* |