





Partner for progress
K - 20845-02



DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

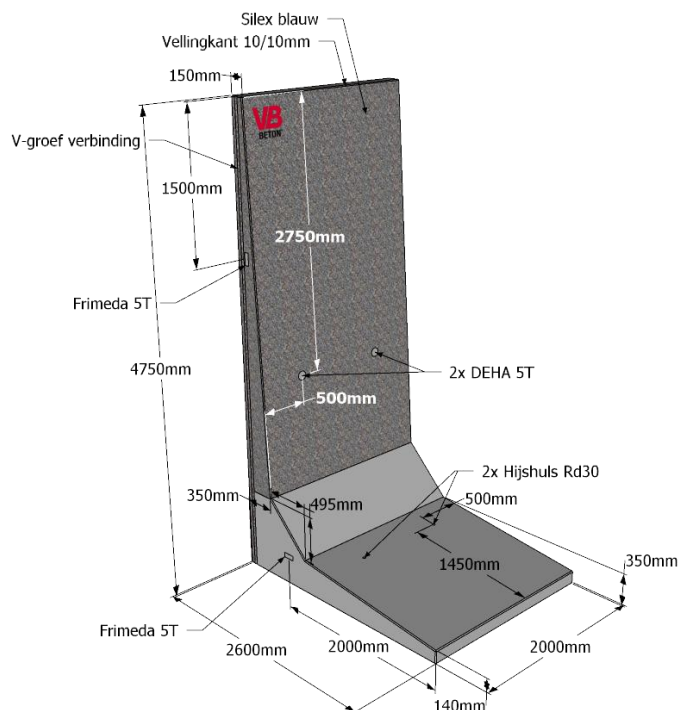

EN - 15258



Belastingsschema's

Grond	Grond-Talud	Silo

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	9052 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Silex blauw
Afwerking rugzijde:	Silex blauw
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 1000kg/m² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	Grond + 1000kg/m² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T aslast (R=30cm)
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijslussen Frimeda 5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijshaken DEHA 5T + 2x Hijstrop Goliath M30