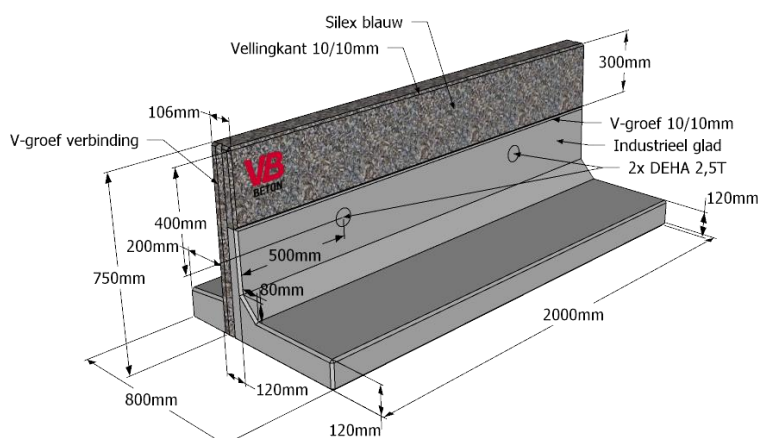


Belastingsschema's

Grond Overlast: 2500kg/m² Geen aanvulling Vorstvrij plaatsen Gestabiliseerd zand Drainerende achtervulling (vb. grof zand/grind) Grond Draineerbuis (dia 100mm) Eventueel steengruis Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is	Grond-Talud Overlast: 2500kg/m² Geen aanvulling Vorstvrij plaatsen Gestabiliseerd zand Drainerende achtervulling (vb. grof zand/grind) Grond Draineerbuis (dia 100mm) Eventueel steengruis Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is	Silo Overlast: 2500kg/m² Geen aanvulling Vorstvrij plaatsen Gestabiliseerd zand Drainerende achtervulling (vb. grof zand/grind) Grond Draineerbuis (dia 100mm) Eventueel steengruis Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is
---	---	--

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	860 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad / Silex blauw
Afwerking rugzijde:	Silex blauw
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 2500kg/m ² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Mais + 10T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijshaken DEHA 2,5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijshaken DEHA 2,5T