




Partner for progress
K - 20845-02



DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

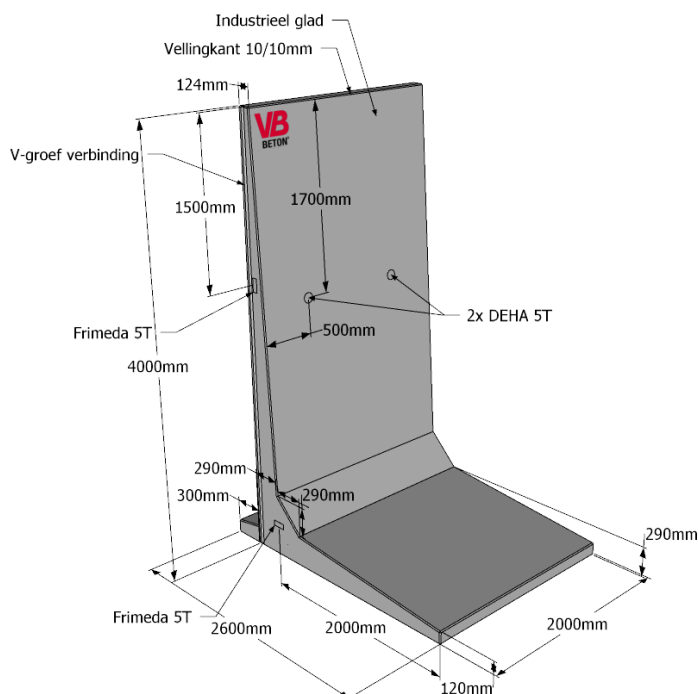

EN - 15258

Detail kop



Detail voet



Afwerking rug



Detail hijshaak



Belastingsschema's

Grond	Grond-Talud	Silo
---------------------	---------------------------	--------------------

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	7020 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Handglad
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 2500kg/m² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Maïs + 10T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijslussen Frimeda 5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijskaken DEHA 5T