


Detail kop



Detail voet

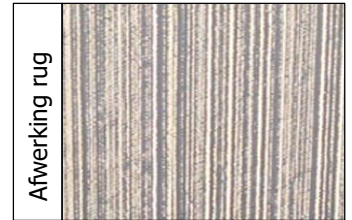


Afwerking rug



Detail hijshaak

**Belastingsschema's**

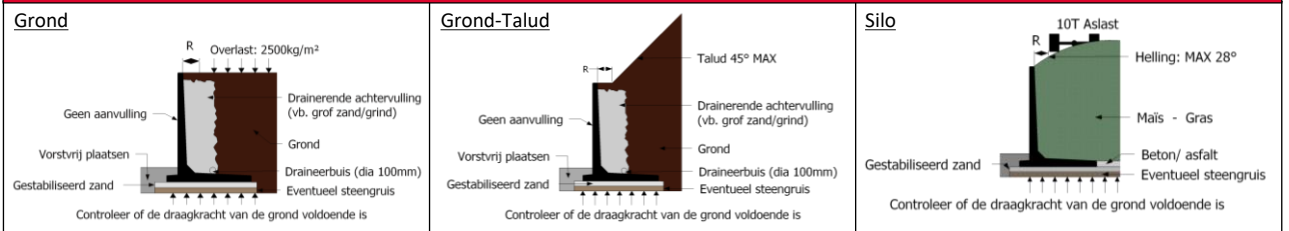

**Technische gegevens**

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	9522 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Gebezemd
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 2500kg/m <sup>2</sup> mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Mais + 10T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijsslussen Frimeda 5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijshaken DEHA 5T + 2x Hijstrop Goliath M30