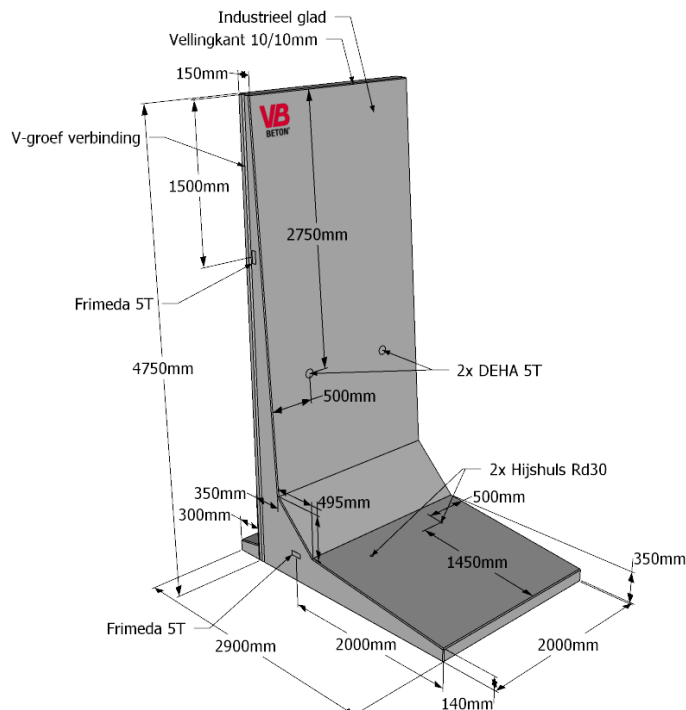


Belastingsschema's

Grond Overlast: 2500kg/m² Geen aanvulling Vorstvrij plaatsen Gestabiliseerd zand Drainerende achtervulling (vb. grof zand/grind) Grond Draineerbuis (dia 100mm) Eventueel steengruis Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is	Grond-Talud Talud 45° MAX Geen aanvulling Vorstvrij plaatsen Gestabiliseerd zand Drainerende achtervulling (vb. grof zand/grind) Grond Draineerbuis (dia 100mm) Eventueel steengruis Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is	Silo 10T Aslast Helling: MAX 28° Maïs - Gras Beton/ asfalt Eventueel steengruis Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is
---	--	--

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	9522 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Handglad
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 2500kg/m ² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Maïs + 10T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijslussen Frimeda 5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijshaken DEHA 5T + 2x Hijsstrop Goliath M30