FICHE D'ÉLÉMENTS | VB BETON Belgium NV | Industrieweg 10, B-3840 BORGLOON | +32 (0)12 74 48 86 | info@vbbeton.com

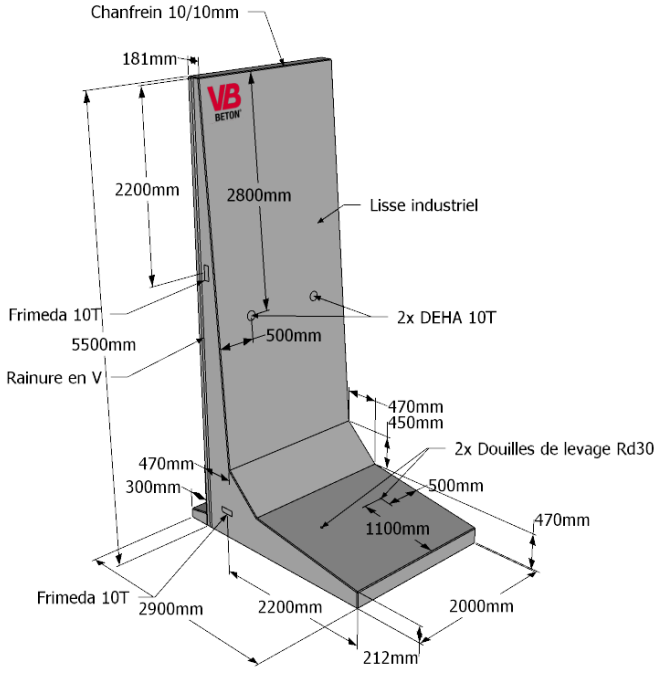



kiwa Partner for progress
K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

EN - 15258

## Surcharge

Terre

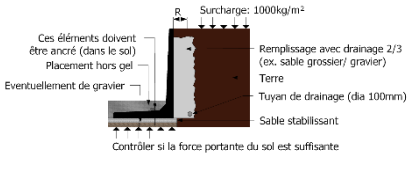


Terre-Talud

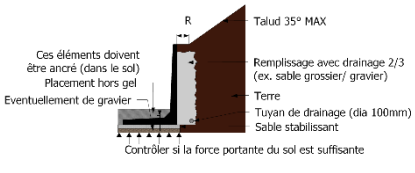


Silo

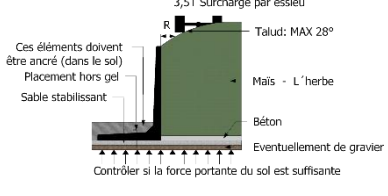


## Spécifications

| | |
|---|---|
| Qualité de béton: | *C55-67* |
| Poids: | *14610 KG/pc* |
| Classe écologique: | *XA3/XM2* |
| Couvrement de Béton: | *35mm* |
| Qualité de acier: | *DE500BS* |
| Finition pied: | *Lisse Industriel* |
| Finition arrière: | *Brossé* |
| Connection: | *lattes de couplage ou joints caoutchouc* |
| Surcharge côté pied: | *Terre+ 2500kg/m² surcharge (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Maïs + 10T par essieu (R=30cm)* |
| Surcharge côté arrière: | *Terre+ 1000kg/m² surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Maïs + 3,5T par essieu (R=30cm)* |
| Chargement et dechargement: | *2x crochet de levage Frimeda 10T* |
| Pour montage: | *2x crochet de levage DEHA 10T + 2x Elingue de levage Goliath M30* |