

Partner for progress  
K - 20845-02




DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50



EN - 15258

**Belastingsschema's**

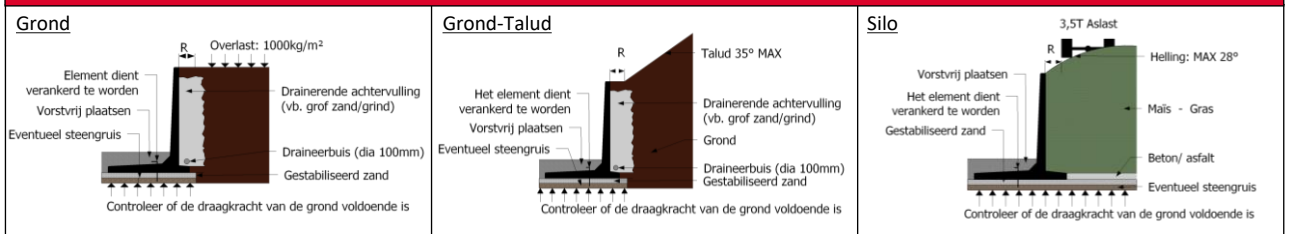

**Technische gegevens**

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	14800 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Handglad
Verbinding:	Houten- of kunststof lat
Overlast voetzijde:	Grond + 2500kg/m <sup>2</sup> mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 45° (R=30cm) / Mais + 10T aslast (R=30cm)
Overlast rugzijde:	Grond + 1000kg/m <sup>2</sup> mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) / Mais + 3,5T aslast (R=30cm)
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijsslussen Frimeda 10T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijshaken DEHA 10T + 2x Hijstrop Goliath M30