WWW.VBBETON.COM

# OAHX305/20 200L/180R (Zweiteilig)

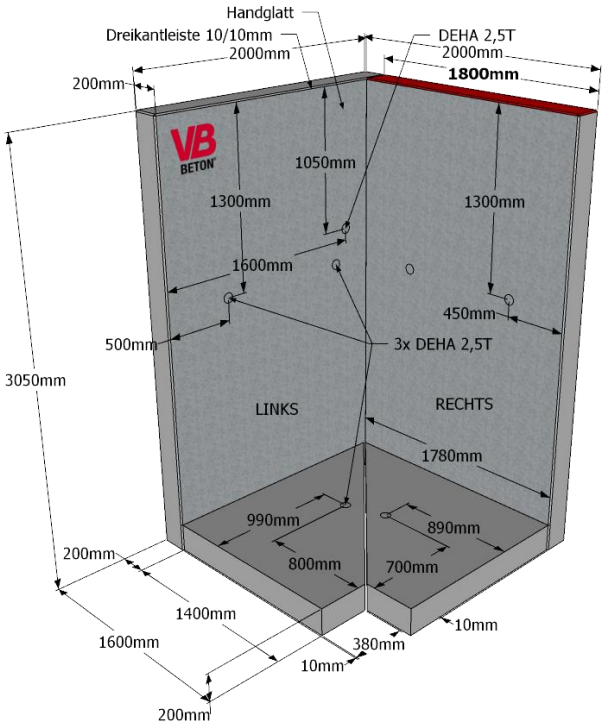


Detail Kopf

Detail Fuß

Finish Rückseite

Detail Hebehaken



kiwa Partner for progress K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50 EN - 15258

## Belastung

Boden

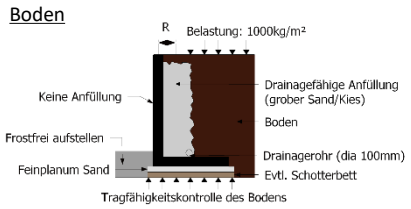


Boden-Böschung

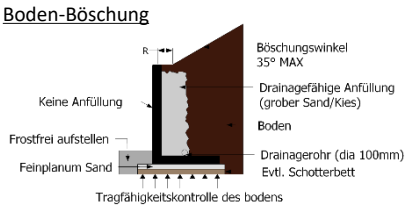


## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betonqualität: | *C55-67* |
| Gewicht: | *3654 KG/st (OAHX305/20-200L **LINKS**) / 3361 KG/st (OAHX305/20-180R **RECHTS**)* |
| Expositionsklasse: | *XA3/XM2* |
| Betondeckung: | *35mm* |
| Stahlqualität: | *DE500BS* |
| Verarbeitung Vorderseite: | *Handglatt* |
| Verarbeitung Rückseite: | *Schalungsglatt* |
| Verbindung: | *Kalt* |
| Belastung Vorderseite: | *Boden + 1000kg/m² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm)* |
| Belastung Rückseite: | *n.z.* |
| Hilfsmittel Beladung/Entladung: | *2x Hebehaken Frimeda 2,5T* |
| Hilfsmittel zur Platzierung: | *3x Hebehaken DEHA 2,5T* |

DATENBLATT | VB BETON Belgium NV | Industrieweg 10, B-3840 BORGLOON | +32 (0)12 74 48 86 | info@vbbeton.com