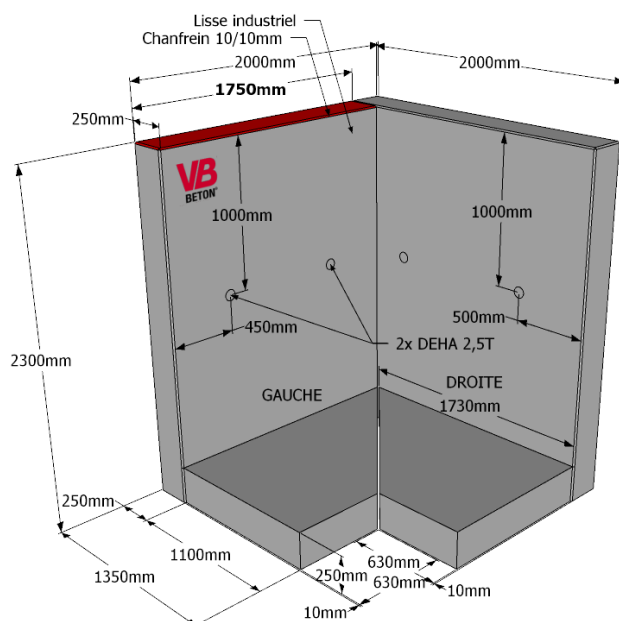





Détail Tête




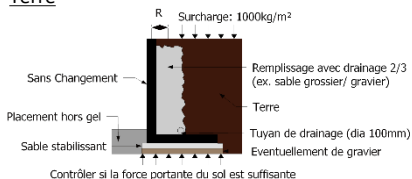
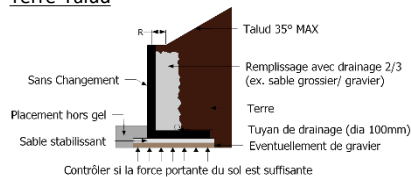
Détail pied



Finition arrière



Crochet de levage

**Surcharge****Terre****Terre-Talud****Spécifications**

Qualité de béton:	C55-67
Poids:	3194 KG/pc (OHX230/25-175LG GAUCHE) / 3539 KG/pc (OHX230/25-200RG DROITE)
Classe écologique:	XA3/XM2
Couvrement de Béton:	35mm
Qualité de acier:	DE500BS
Finition pied:	Lisse Industriel
Finition arrière:	Lisse à la main
Connection:	pas connection
Surcharge côté pied:	Terre+ 1000kg/m² surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm)
Surcharge côté arrière:	n/a
Chargement et dechargement:	2x crochet de levage DEHA 2,5T
Pour montage:	2x crochet de levage DEHA 2,5T