


Belastingsschema's

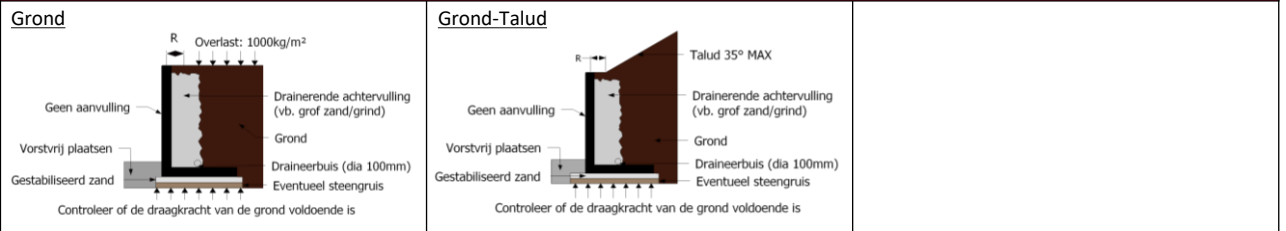

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	5758 KG/st (OHX405/25-200LG LINKS) / 5150 KG/st (OHX405/25-175RG RECHTS)
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Handglad
Verbinding:	Koud
Overlast voetzijde:	Grond + 1000kg/m ² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm)
Overlast rugzijde:	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijslussen Frimeda 5T + 1x hijshaak DEHA 5T
Hijsmateriaal plaatsen:	3x hijsshaken DEHA 5T