





Detail kop



Detail voet

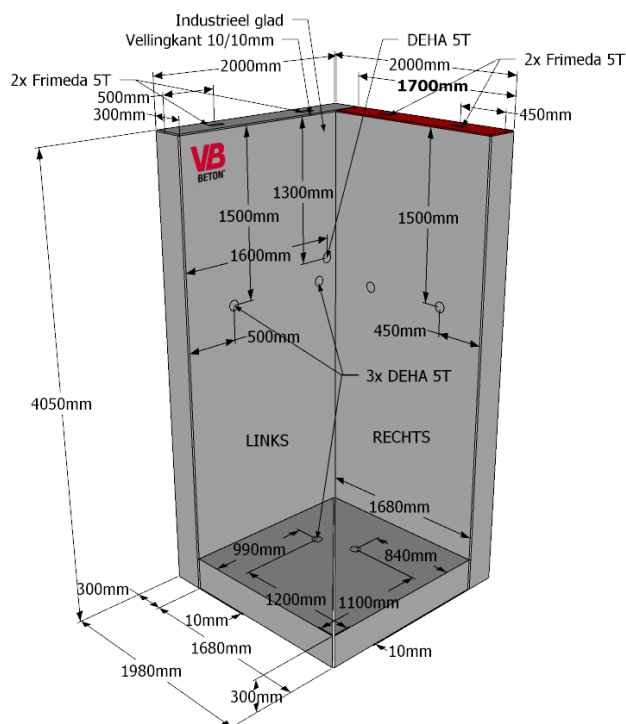



Afwerking rug



Detail hijshaak



Belastingsschema's

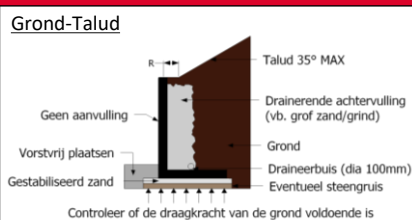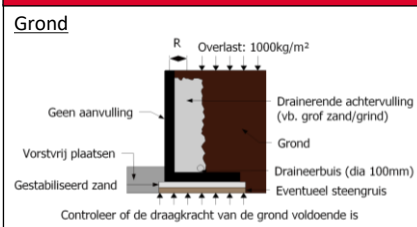

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	6848 KG/st (OHX405/30-200LG LINKS) / 5973 KG/st (OHX405/30-170RG RECHTS)
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Handglad
Verbinding:	Koud
Overlast voetzijde:	Grond + 1000kg/m ² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm)
Overlast rugzijde	n.v.t.
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijslussen Frimeda 5T + 1x hijshaak DEHA 5T
Hijsmateriaal plaatsen:	3x hijshaken DEHA 5T