WWW.VBBETON.COM

OHXD280/25G 175L/200R (Zweiteilig)

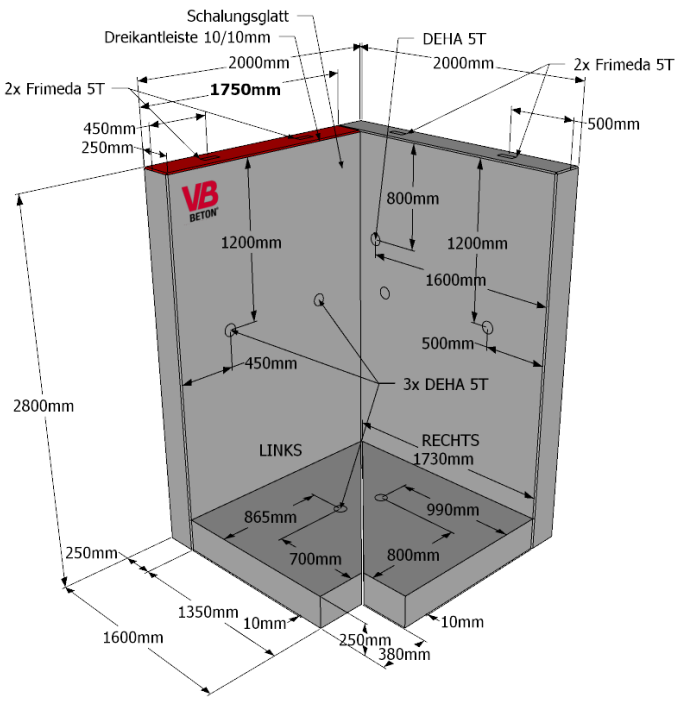

Detail kopf

Detail Fuß



Finish Rückseite



Detail Hebehaken

kiwa Partner for progress
K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50 EN - 15258

Belastung

Boden

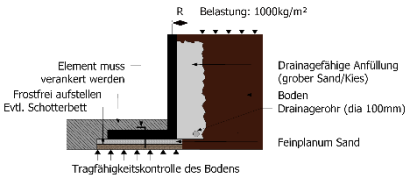

Boden-Böschung

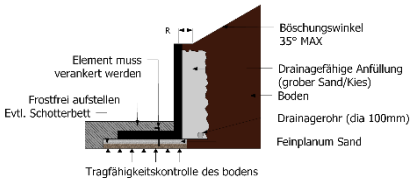

Technische Daten

Betonqualität:	*C55-67*
Gewicht:	*3795 KG/st (OHXD280/25-175LG **LINKS**) / 4215 KG/st (OHXD280/25-200RG **RECHTS**)*
Expositionsklasse:	*XA3/XM2*
Betondeckung:	*35mm*
Stahlqualität:	*DE500BS*
Verarbeitung Vorderseite:	*Schalungsglatt*
Verarbeitung Rückseite:	*Handglatt*
Verbindung:	*Kalt*
Belastung Vorderseite:	*Boden + 1000kg/m² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm)*
Belastung Rückseite:	*Boden + 1000kg/m² belastung (R=30cm) / Böschung max. 35° (R=30cm)*
Hilfsmittel Beladung/Entladung:	*2x Hebehaken Frimeda 5T + 1x Hebehaken DEHA 5T*
Hilfsmittel zur Platzierung:	*3x Hebehaken DEHA 5T*

DATENBLATT | VB BETON Belgium NV | Industrieweg 10, B-3840 BORGLOON | +32 (0)12 74 48 86 | info@vbbeton.com