





Detail kop



Detail voet

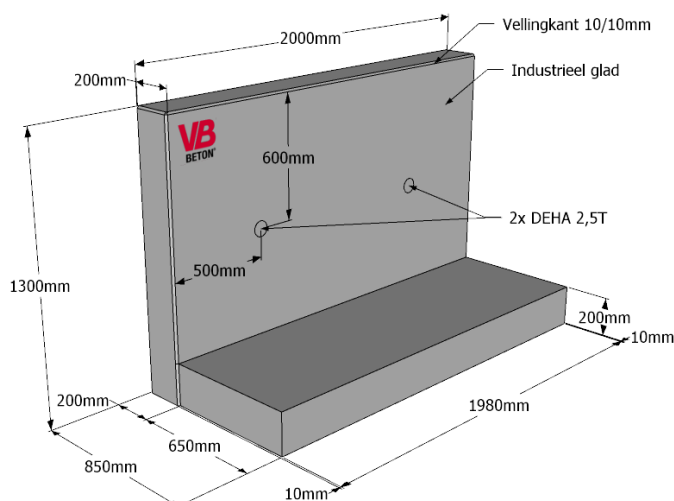

Afwerking rug



Detail hijshaak



Partner for progress
K - 20845-02




DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50



EN - 15258

Belastingsschema's

Grond

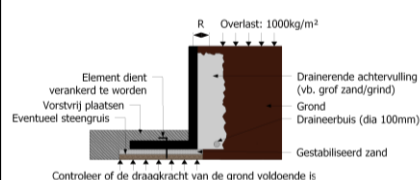

Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is

Grond-Talud



Controleer of de draagkracht van de grond voldoende is

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	C55-67
Gewicht:	1872 KG/st
Milieuklasse:	XA3/XM2
Betondekking:	35mm
Staalkwaliteit:	DE500BS
Afwerking voetzijde:	Industrieel glad
Afwerking rugzijde:	Gebezemd
Verbinding:	Koud
Overlast voetzijde:	Grond + 1000kg/m² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm)
Overlast rugzijde:	Grond + 1000kg/m² mobiele overlast (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm)
Hijsmateriaal laden en lossen:	2x hijskaden DEHA 2,5T
Hijsmateriaal plaatsen:	2x hijskaden DEHA 2,5T