

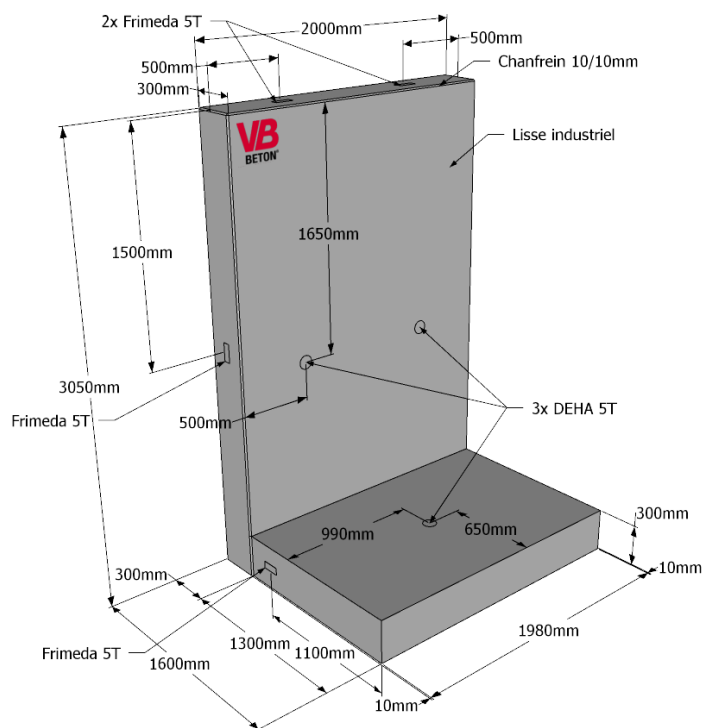


### Surcharge

#### Terre

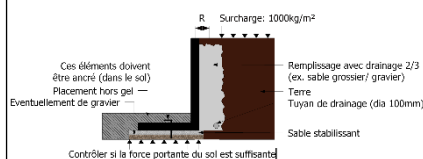

#### Terre-Talud

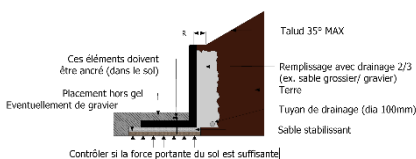

### Spécifications

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Qualité de béton:           | C55-67                                                        |
| Poids:                      | 6264 KG/pc                                                    |
| Classe écologique:          | XA3/XM2                                                       |
| Couvrement de Béton:        | 35mm                                                          |
| Qualité de acier:           | DE500BS                                                       |
| Finition pied:              | Lisse Industriel                                              |
| Finition arrière:           | Lisse à la main                                               |
| Connection:                 | pas connection                                                |
| Surcharge côté pied:        | Terre+ 1000kg/m² surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) |
| Surcharge côté arrière:     | Terre+ 1000kg/m² surcharge (R=30cm) / Talud max. 35° (R=30cm) |
| Chargement et dechargement: | 2x crochet de levage Frimeda 5T                               |
| Pour montage:               | 3x crochet de levage DEHA 5T                                  |