UXXDEK200 (14CM)

VB BETON Belgium NV | Industrieweg 10, B-3840 BORGLOON | +32 (0)12 74 48 86 | info@vbbeton.com

ELEMENTFICHE

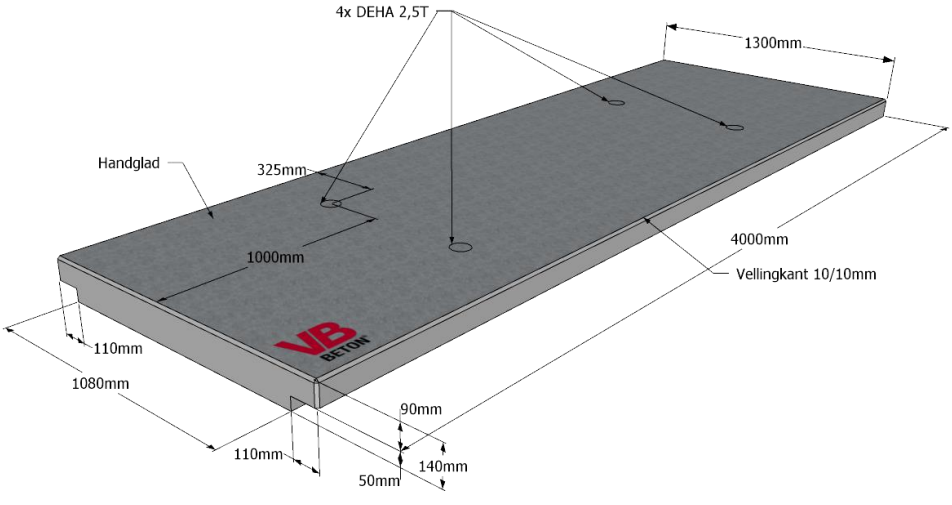

Detail kop



Afwerking boven



Afwerking onder

Detail hijshaak



kiwa Partner for progress K - 20845-02

DIN 1045-4 BRL Anlage 1.50

EN - 15258

Belastingsschema

UXX Deksel dikte 14cm
10 ton aslast

Bovenaanzicht UXXDEK

Technische gegevens

Betonkwaliteit:	*C55-67*
Gewicht:	*1746 KG/st*
Milieuklasse:	*XA3/XM2*
Betondekking:	*35mm*
Staalkwaliteit:	*DE500BS*
Afwerking bovenzijde:	*Handglad*
Afwerking onderzijde:	*Industrieel glad*
Verbinding:	*koud*
Overlast boven:	*10T aslast (14cm dik)*
Overlast onder:	*n.v.t.*
Hijsmateriaal laden en lossen:	*4x hijshaken DEHA 2,5T*
Hijsmateriaal plaatsen:	*4x hijshaken DEHA 2,5T*